SUPER
"DRY"

EXTRA COLD

「エクストラコールドクーラー」

取扱説明書・保証書

特許出願 2009-289605号

この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ご使用前に、「安全上のご注意」「使用上のご注意」を必ずお読みください。
■お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

非売品

エクストラコールドクーラーとは

⚠ 本機は、ビールを凍らせる目的で使用するものではありません。

通常、ビールの適温は、約4℃～6℃と言われています。エクストラコールド【extra:特別な cold:冷たさ】は、通常よりもさらに冷えた状態、約−2℃～0℃まで冷やして飲むビールの楽しみ方の一つです。
ただし、ビールは一般的に約−3℃で凍る（シャーベット状になる）と言われています。凍ってしまうと味のバランスが崩れ、風味をそこなう場合がございます。
本機は、冷凍庫でスーパードライを直接冷やすことなく※1ご家庭で手軽に氷点下のスーパードライをお楽しみいただける専用急冷機※2です。
ぜひ、本機でアサヒスーパードライをエクストラコールドでお楽しみください。

※1 冷凍庫で商品を直接冷やすことは、絶対にお止めください。ビールの水分が凍結して味のバランスが崩れたり、破裂の原因となります。

※2 本機はアサヒスーパードライ缶350ml/缶500ml専用に設計されております。それ以外の商品でのご使用は、故障や思わぬ事故の原因となります。（アサヒスーパードライ スリムボトル缶350mlはご使用になれません）

もくじ

■はじめに
梱包内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
内容物の確認・・・・・・・・・・・・・・5
各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・6
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・7
使用上のご注意・・・・・・・・・・・10

■準備
設置する・・・・・・・・・・・・・・・・・13
電池を入れる・・・・・・・・・・・・・14

■基本操作
ご使用前の準備・・・・・・・・・・・16
ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・18
お手入れのしかた・・・・・・・・・22

■その他
故障かな?と思ったら・・・・・24
仕様について・・・・・・・・・・・・・24
お客様相談窓口のご案内・・25
保証書とアフターサービス・・26

はじめに

●梱包内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

●内容物の確認・・・・・・・・・・・・・・・5

●各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・6

●安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・7

●使用上のご注意・・・・・・・・・・・・10

梱包内容

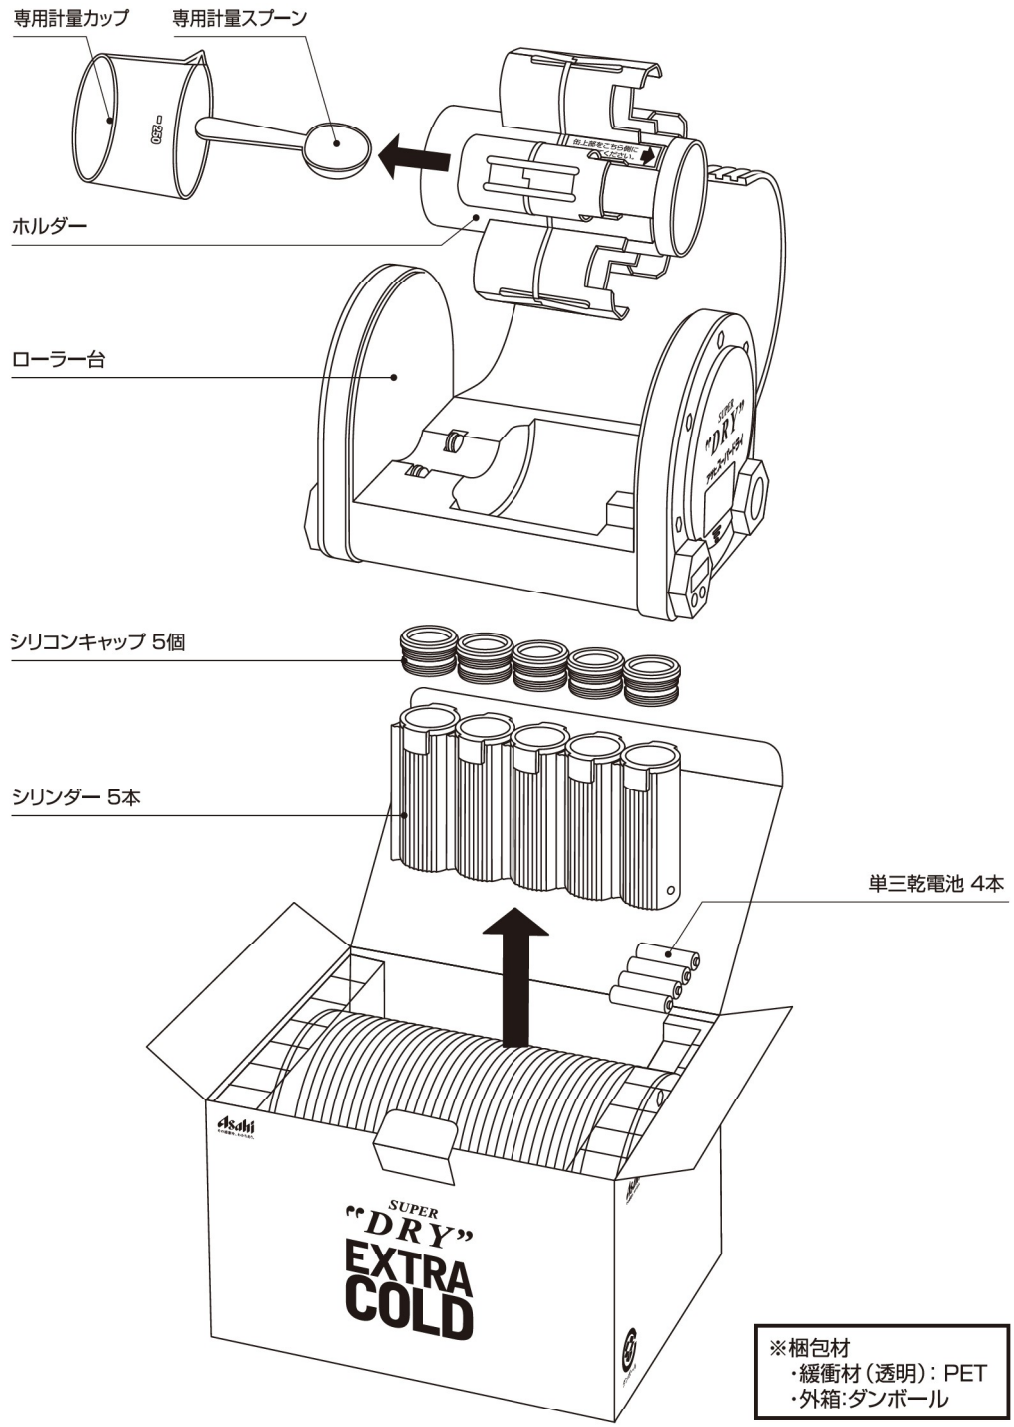

※梱包材
・緩衝材（透明）: PET
・外箱:ダンボール

内容物の確認

内容物

■本体

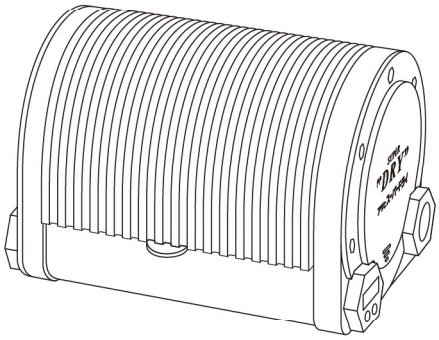

■ホルダー



■シリンダー



※1セットで4缶まで冷やせます。

■専用計量カップ 1個



■専用計量スプーン 1個



※計量スプーンは、お届けの際は
ホルダー内に収納されています。

■簡単操作ガイド

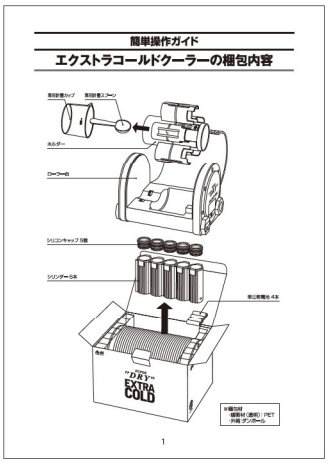
簡単操作ガイド
エクストラコールドクーラーの梱包内容

■取扱説明書・保証書

※本書

SUPER "DRY"
EXTRA COLD
「エクストラコールドクーラー」
取扱説明書・保証書
この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■単三乾電池 4本



各部のなまえ

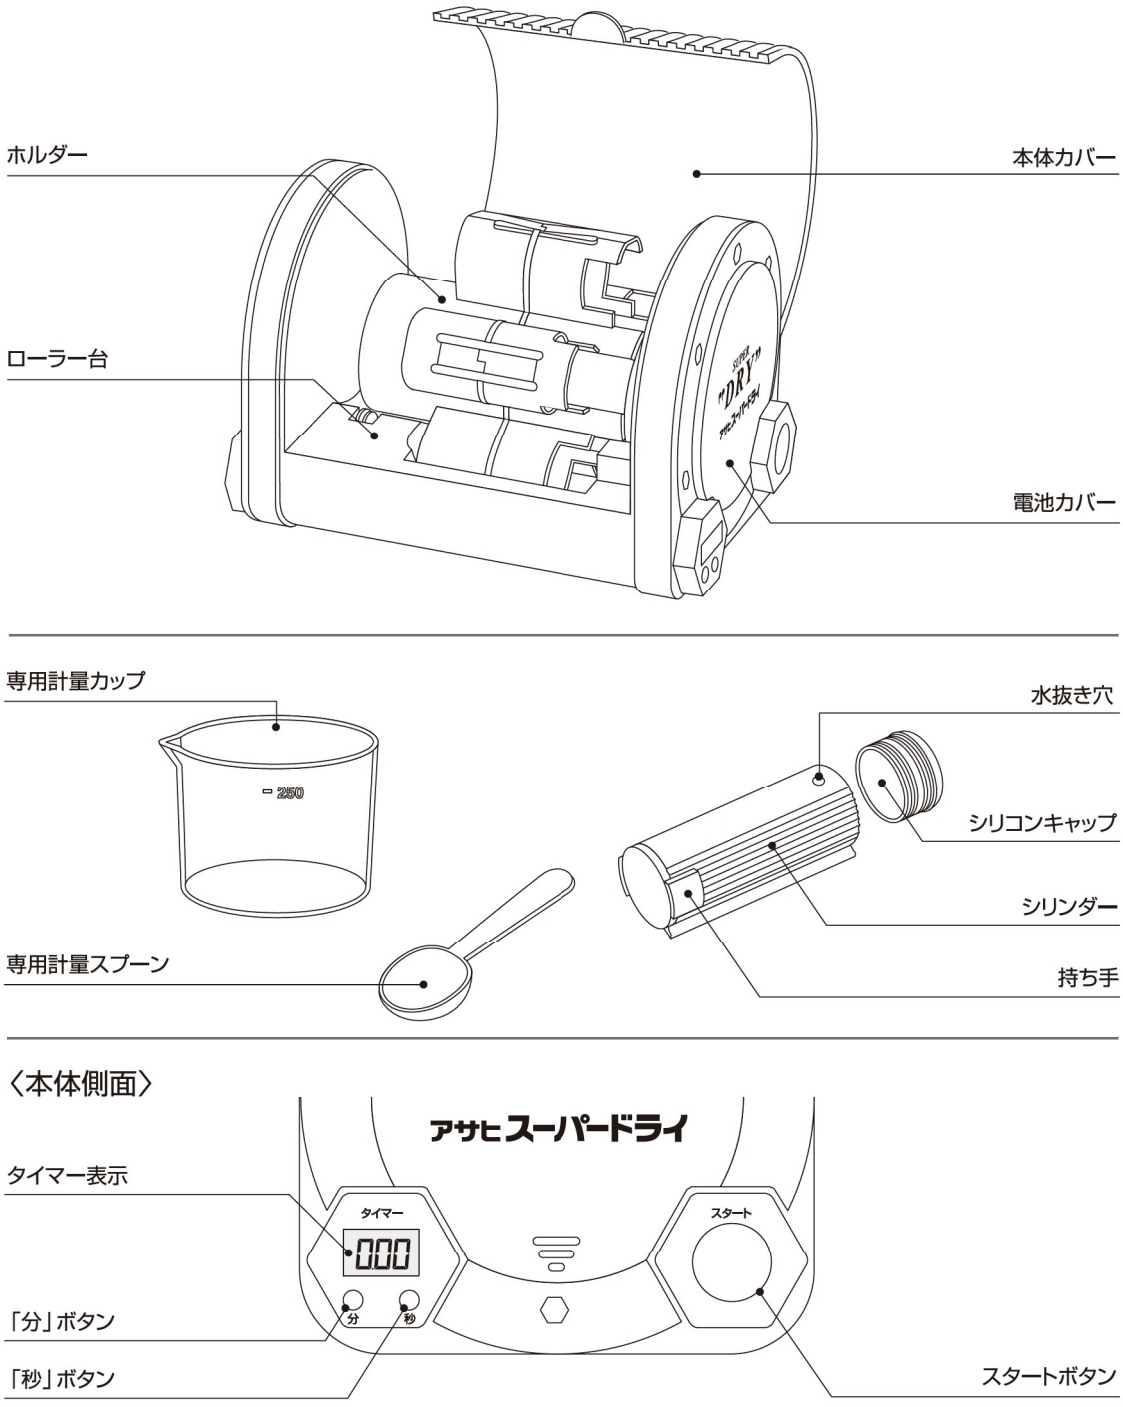
ホルダー
本体カバー
ローラー台
電池カバー
専用計量カップ
250
水抜き穴
シリコンキャップ
シリンダー
専用計量スプーン
持ち手
〈本体側面〉
アサヒスーパードライ
タイマー表示
タイマー
000
スタート
「分」ボタン
「秒」ボタン
分
秒
スタートボタン

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。

この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や周囲の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

⚠注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「人が損害を被る可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」です。

絵表示の意味

	絶対に行わないでください。		必ず指示に従ってください。
	絶対に分解・修理・改造はしないでください。		手を触れないでください。
	絶対に水をかけたり、濡らしたりしないでください。		
	手を入れないでください。		

⚠注意

異常や故障のとき

指示	**本機を落としたり破損したときは、すぐに乾電池を取り外し使用を中止してください。** そのまま使用すると、思わぬ事故の原因となります。
指示	**本機が動かなくなった場合は、乾電池を取り外してください。** 乾電池を入れたままにすると、液漏れ等により、故障の原因となります。
指示	**異常を感じたら、乾電池を取り外し、ただちに使用を中止して事務局へご連絡ください。**

⚠注意

設置されるとき

屋外やバスルーム、シャワー室など、水のかかるおそれがある場所に置かないでください。
故障の原因となります。

単三乾電池（1.5V）4本を使用してください。
上記以外の電池を使用すると、故障の原因となります。
●乾電池のプラスとマイナスを、表示のとおりに正しく入れてください。
●種類の異なる乾電池は混ぜて使用しないでください。
●新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。

不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。
正常に機能しなかったり、故障や騒音の原因となります。
●じゅうたんや布団の上に置かないでください。
●縦置き、横倒し、逆さまにしないでください。
温度の高い場所には置かないでください。
直射日光の当たる場所や、閉めきった自動車内、ストーブやオーブントースターのそばなど温度の高い場所に置くと、故障の原因となります。
湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。
加湿器や、調理台のそば、ほこりの多い場所などに置くと、故障の原因となります。

本機の上にものを置かないでください。

高い場所には置かないでください。
本機が落下した場合に、思わぬけがの原因となります。

風通しの悪い場所に置かないでください。
十分な機能が保たれない場合があります。
●壁と接触する場所でのご使用はお止めください。
●押し入れや本棚など風通しの悪い場所に置かないでください。
●テーブルクロス・カーテンなどをかけたりしないでください。

はじめに

⚠注意

ご使用になるとき

指示	**凍らせたシリンダーは非常に冷たくなっていますので、お子様の手に触れないようご注意ください。**
分解禁止	**分解・修理・改造をしないでください。**
禁止	**回転中は本体カバーの内部に手を入れないでください。**
濡れ手禁止	**濡れた手でタイマーの設定、スタートなどのボタン操作、電池交換をしないでください。** 故障の原因となります。
禁止	**本体を強くぶつけないでください。** 内部を破損し、冷却能力の低下や火災の原因となります。
禁止	**本機にはアサヒスーパードライ缶350ml/缶500ml以外は入れないでください。** 本機はアサヒスーパードライ缶350ml/缶500ml専用に設計されております。 それ以外の商品でのご使用は、故障や思わぬ事故の原因となります。 ※アサヒスーパードライ スリムボトル缶350mlはご使用になれません。
指示	**本体カバーの開閉は静かに行ってください。** 強く開閉すると、破損や故障の原因となります。

使用上のご注意

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。

この「使用上のご注意」には、本製品を使用するお客様や周囲の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

守っていただきたいこと

お手入れのしかた

●本機にはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗装がはげることがありますのでお止めください。
●汚れた場合は柔らかい布で軽く拭き取ってください。
●汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって汚れを拭き取り、乾いた布でもう一度拭いてください。

電池について

●単三乾電池（1.5V）以外の電池は使用しないでください。単三乾電池（1.5V）以外の乾電池の使用は、故障の原因となります。
●乾電池のプラスとマイナスを、表示のとおりに正しく入れてください。
●種類の異なる乾電池は混ぜて使用しないでください。
●新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。

持ち運びのとき

●持ち運びの際は、底面を両手で持って移動してください。
●持ち運びの際は、落下させないようご注意ください。
●引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。

設置について

●不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。
正常に機能しなかったり、故障や騒音の原因となります。
・じゅうたんや布団の上に置かないでください。
・縦置き、横倒し、逆さまにしないでください。
●温度の高い場所には置かないでください。
直射日光の当たる場所や、閉めきった自動車内、ストーブやオーブントースターのそばなど温度の高い場所に置くと、故障の原因となります。
●湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。
加湿器や、調理台のそば、ほこりの多い場所などに置くと、故障の原因となります。

守っていただきたいこと

使用する環境について

●窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると本機が変形したり、故障の原因となります。
●直射日光が当たる場所や熱を発生する器具の近くに置かないでください。故障の原因となります。

保管について

●低温（−5℃以下）の場所に長時間放置すると、本機の変形や故障の原因となります。
●長時間ご使用にならないときは、乾電池を本体から取り外してください。
乾電池の液漏れや本機の故障の原因となります。

その他

●ステッカーやテープなどを貼らないでください。
本機の変色や傷の原因となります。

準　備

●設置する・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

●電池を入れる・・・・・・・・・・・・・・14

設置する

⚠ 注意　設置時のご注意

●水平な場所に設置してください。
不安定な場所での設置は、振動や騒音の原因となります。

●熱気、湿気の少ない場所に設置してください。
高温・多湿は冷却効率が悪くなる原因となります。

●本機のそばにオーブントースターなど、熱を発生する器具を置かないでください。

●本機の上に、ものを置かないでください。

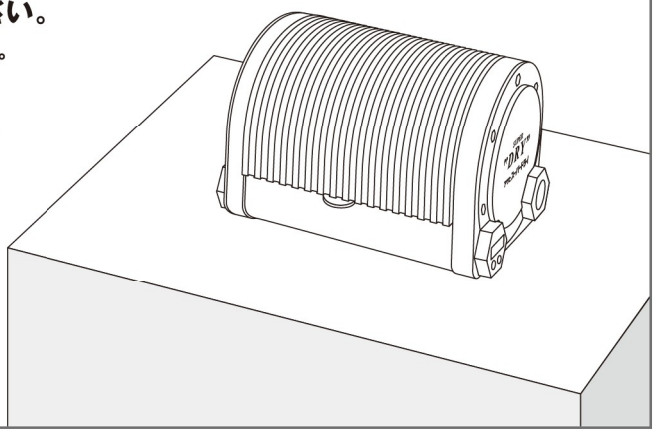

❗ 指示

●本体カバーの開閉は静かに行ってください。
強く開閉すると、破損や故障の原因となります。

⚠ 注意　本機を持ち運ぶ場合

持ち運びの際には必ず本機の中の缶ビールとシリンダーを取り出してください。

●底面を両手で持って移動してください。

●落下させないようご注意ください。

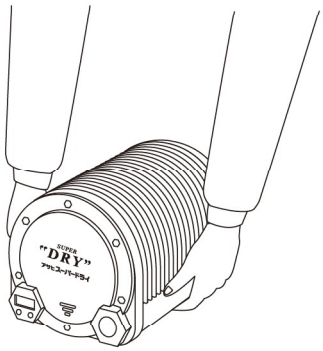

電池を入れる

電源

●電池カバーを外してください。

本体側面の矢印に指を掛け、上にスライドさせ電池カバーを外してください。

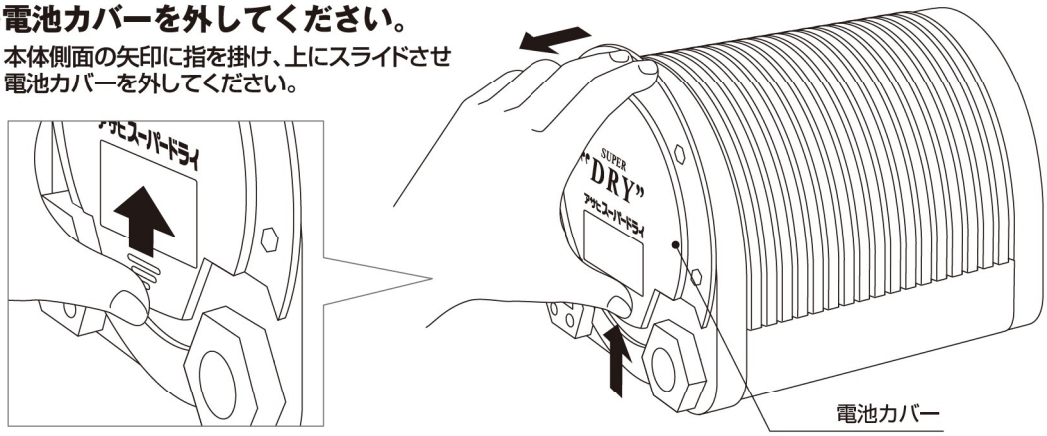

●単三乾電池を4本セットします。

下図のように単三乾電池を4本セットします。

※電池は奥までしっかりとセットしてください。

●電池カバーを閉めてください。

本体の穴に合わせて、下にスライドさせ電池カバーを最後まで閉めてください。

※本体と電池カバーの間にすき間がある場合は、電池が外れていることがありますのでご確認ください。

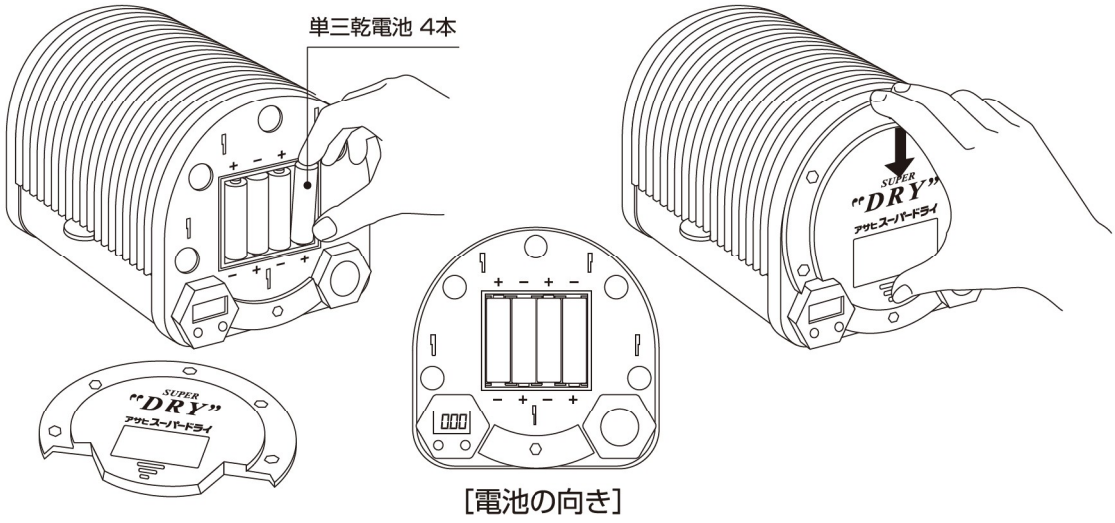

[電池の向き]

重要

●濡れた手で電池をセットしないでください。

●ご使用にならないときは、乾電池を外してください。

基本操作

●ご使用前の準備・・・・・・・・・・・16

●ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・18

●お手入れのしかた ・・・・・・・・・22

ご使用前の準備

本機は、事前に冷蔵庫で冷やしたスーパードライと、食塩水を入れて凍らせたシリンダーを使用します。

⚠ **準備する際は、必ず流しや洗面所など濡れてもよい場所で行ってください。**

■市販の食塩を用意してください。

①

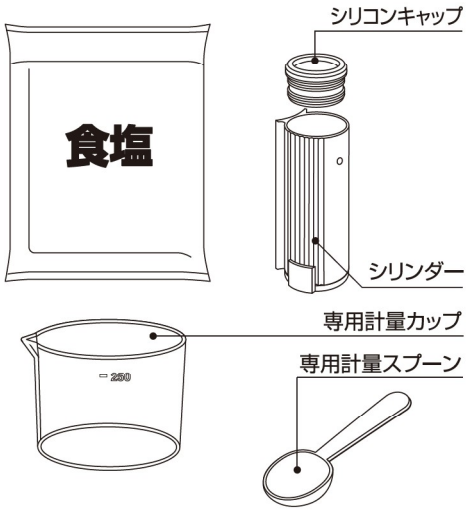

※計量スプーンはホルダー内に収納されています。

■シリンダー5本分の食塩水の作り方

② **専用計量スプーンですりきり1杯分の食塩を専用計量カップに入れ、250の目盛りまで水を入れてください。**
※お湯は使用しないでください。

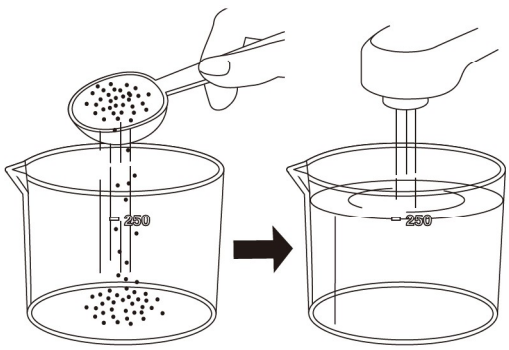

③ **専用計量スプーンで約1分間かき混ぜて食塩を溶かしてください。**
※食塩が水に溶けたことを確認してください。

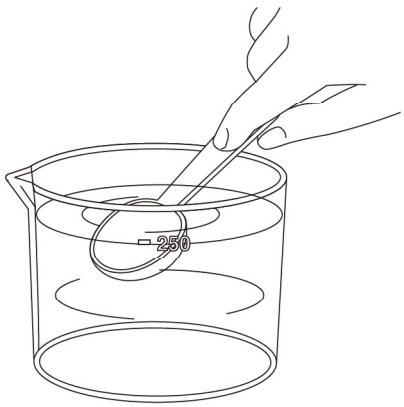

④ **シリンダーに食塩水を入れてください。**

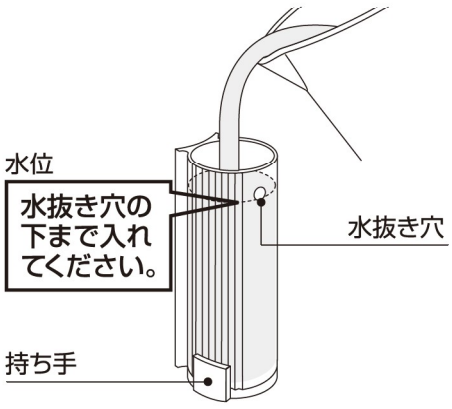

⚠ ※持ち手はシリンダーから外さないでください。

ご使用前の準備

⑤ **シリコンキャップをつまみ、くぼませながらゆっくり奥まで押し込んでください。**

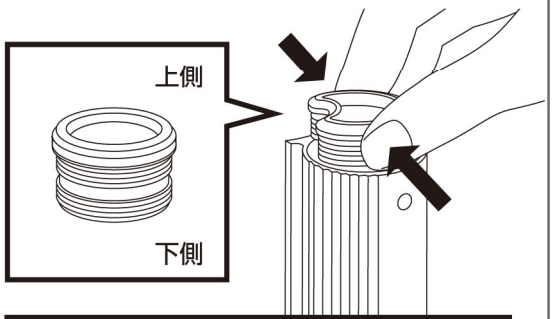

⚠ キャップを閉める際に、食塩水が水抜き穴から飛び出しますので、ご注意ください。



■正しいキャップ取り付け形状

下図（右）のようになるまでシリコンキャップをシリンダーに押し込んでください。

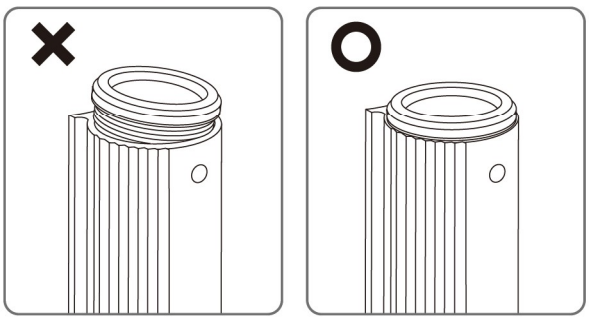

⚠ シリコンキャップを押し込んだ際に、キャップが飛び出ている場合は右図のように押し込んでください。



⑥ **シリンダーに付着した食塩水をよく拭き取ってください。**

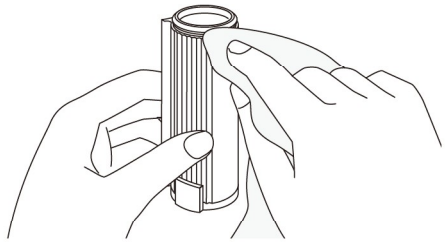

⑦ **冷凍庫で24時間以上凍らせてください。**



凍ったシリンダーを取り扱う際の注意

⚠ 濡れた手で、凍ったシリンダーを触らないでください。氷等を触った時と同様に、手に貼り付くことがあります。

⚠ 凍らせたシリンダーは非常に冷たくなっておりますので、必ず持ち手をもってください。

⑧ **冷凍すると食塩水が膨張してシリコンキャップが隆起しますが、機能上問題ありません。**



⚠ **凍らせたシリンダーは非常に冷たくなっておりますので、お子様の手に触れないようご注意ください。**

■シリンダーの保管方法

●食塩水を入れたシリンダーは、冷凍庫で保管していただければ繰り返しご使用いただけます。

●蒸発などによりシリンダー内の氷*が減った場合は、氷を全部捨て、食塩水を入れ直して凍らせてください。

●シリンダーを冷凍庫以外で保管する場合は、食塩水が劣化しますので、食塩水を捨てよく洗い、乾燥させてください。

＊凍らせた食塩水

ご使用方法

■冷却時間の目安

スーパードライをエクストラコールドに冷却する時間の目安

冷蔵庫で冷やしたスーパードライ（4～6℃）を
エクストラコールド（−2～0℃）の状態にするまでの冷却時間の目安です。

	缶500ml	缶350ml
1・2本目	約2分30秒	約1分30秒
3・4本目	約3分30秒	約2分

室温や液温によってエクストラコールドになるまでの時間は多少前後いたします。その際は、タイマーで時間を微調整してください。また、過度に冷却されますと、ビールが凍結する恐れがありますのでお止めください。本機は屋内での使用を想定して開発しております。

1.タイマーをセットします。

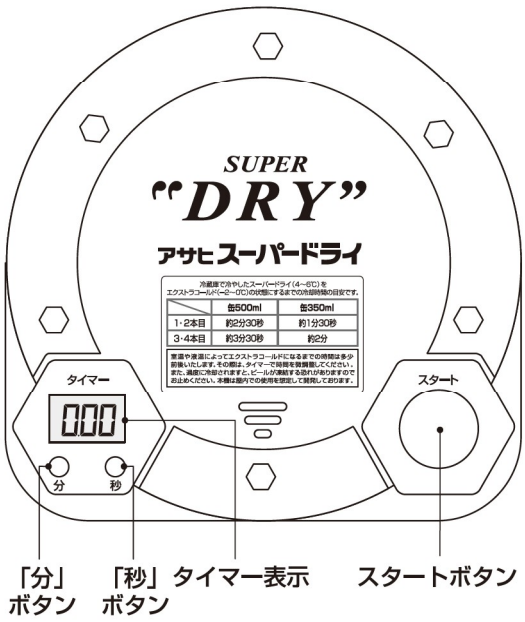

① **電源を入れます。**

「分」ボタンを押すと電源が入ります。

② **分数を設定します。**

「分」ボタンを押して分数を設定します。

③ **秒数を設定します。**

「秒」ボタンを押して秒数を設定します。

ご使用方法

2.冷蔵庫で冷やしたスーパードライと冷凍したシリンダーを本体にセットします。

⚠ 常温のスーパードライはご使用になれません。冷蔵庫で冷やしたスーパードライをご使用ください。

① 冷蔵庫で冷やしたスーパードライ缶350mlまたは缶500mlの上部（飲み口）を上にして置きます。

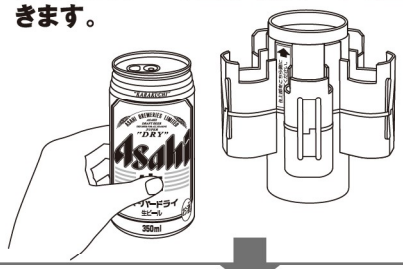

②



ホルダーのシールに記載された方向で、ホルダーを缶に被せます。



③ 凍らせたシリンダー5本をホルダーに装填します。





左図のように持ち手をもって挿入してください。
持ち手がホルダーの凹み部分に合うように下までしっかりと押し込んでください。

④ 缶350mlの場合は、ホルダーを横に倒してホルダーの奥まで缶を手で押し込んでください。





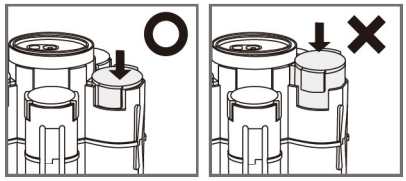

※ホルダーの奥まで缶を押し込んだ後、シリンダーがホルダーから外れて飛び出していないか（ホルダーの凹み部分に合っているか）ご確認ください。

⑤ ホルダーを本体にセットし、本体カバーを閉めます。
※開始する前に、缶やシリンダーがローラー台に接触していないか、ご確認ください。

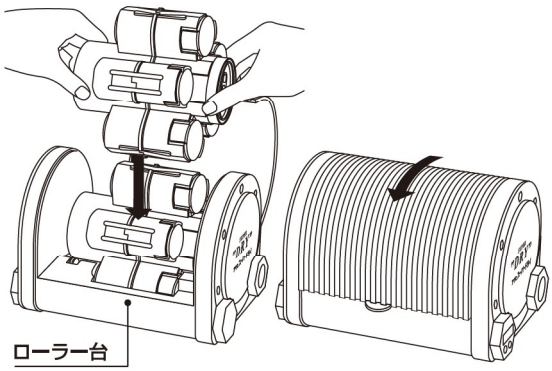

※濡れた手で、凍ったシリンダーを触らないでください。氷等を触った時と同様に、手に貼り付くことがあります。

※凍らせたシリンダーは非常に冷たくなっておりますので、必ず持ち手をもってください。

※ホルダーをセットしたらすぐにスタートボタンを押してください。長時間放置すると凍る場合があります。

⚠ ホルダーに缶が入った状態で振らないでください。缶がホルダーから抜けることがあります。

ご使用方法

3.冷却を開始します。

スタートボタンを押すとホルダーが回転し、冷却を開始します。
タイマーがカウントダウンを始めます。

※ホルダーをセットしたらすぐにスタートボタンを押してください。

※スタートボタンをもう一度押すと回転は止まります。

4.冷却完了。

①

タイマーが「0.00」になると自動停止します。
本体カバーを開け、本体からホルダーごと缶を取り出します。
停止状態「0.00」のまま5分経過すると自動的にタイマー表示が消え、電源が切れます。

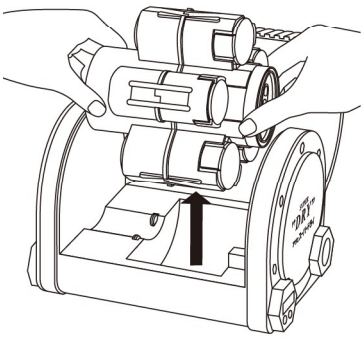

②

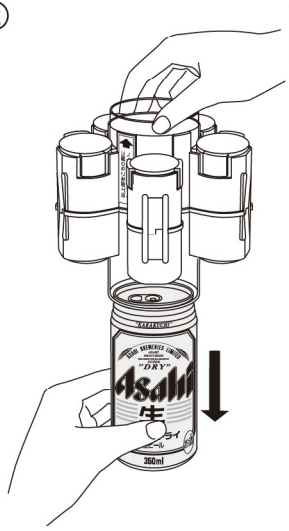

缶をホルダーから抜いてください。
※ホルダーのみをもつとビールが落下しますのでご注意ください。

5.エクストラコールドのスーパードライをお楽しみください。

■缶を取り出し、すぐにお飲みください。

グラスに注ぐとグラスの温度により、氷点下でなくなる場合があります。
グラスに注いでお楽しみいただく場合は、グラスは氷水などでよく冷やしてお使いください。
※グラスを冷凍庫に入れると割れる危険がありますので、お止めください。

※缶をホルダーに入れたまま長時間放置すると凍る場合があります。

ご使用方法

■本機は同じシリンダーで缶4本まで続けて使用することができます。

※時間を置くとシリンダーの氷が解けだしますので、速やかに2本目以降の冷却を開始してください。

2本目以降の缶をホルダーにセットする場合。

① タイマーをセットしてください。

※1～2本目と3～4本目では
冷却時間が異なります。

	缶500ml	缶350ml
1・2本目	約2分30秒	約1分30秒
3・4本目	約3分30秒	約2分

② ホルダーを缶に被せます。

※缶350mlの場合は、ホルダーを横に倒してホルダーの奥まで缶を手で押し込んでください。

※ホルダーを被せる際にシリンダーがホルダーから飛び出していないか、ご確認ください。



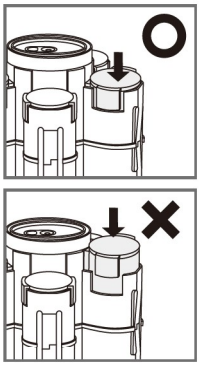

③ ホルダーを本体にセットし、本体カバーを閉めます。

※開始する前に、缶やシリンダーがローラー台に接触していないか、ご確認ください。

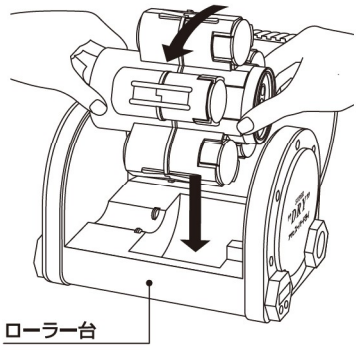

※ホルダーをセットしたらすぐにスタートボタンを押してください。長時間放置すると凍る場合があります。

■シリンダーの外し方

シリンダーを取り出す時は、ホルダーの外側に引き抜くように取り外してください。

※缶がホルダーにセットされていないと、シリンダーが取り外しづらくなります。

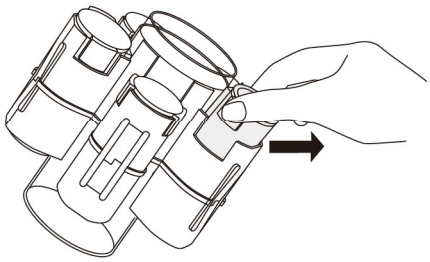

■シリンダーの再冷凍

ご使用後は結露がつきますので、再度凍らせる際は、水分をよく拭き取ってから凍らせてください。

食塩水を入れたシリンダーは、冷凍庫で保管していただければ繰り返しご使用いただけます。

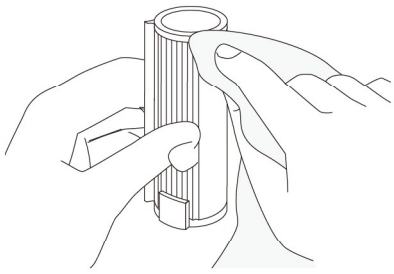

お手入れのしかた

1.本体、本体カバー、ホルダー

汚れた場合は柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって汚れを拭き取り、乾いた布でもう一度拭いてください。

※本機にはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗装がはげることがありますのでお止めください。

2.シリンダー

●シリンダーをご使用後、再度凍らせる場合は、結露をよく拭き取ってから凍らせてください。

●食塩水を入れたシリンダーは、冷凍庫で保管していただければ繰り返しご使用いただけます。

●蒸発などによりシリンダー内の氷*が減った場合は、氷を全部捨て、食塩水を入れ直して凍らせてください。

●シリンダーを冷凍庫以外で保管する場合は、食塩水が劣化しますので、食塩水を捨てよく洗い、乾燥させてください。

＊凍らせた食塩水

その他

●故障かな?と思ったら・・・・・・・24

●仕様について・・・・・・・・・・・・・24

●お客様相談窓口のご案内・・・・25

●保証書とアフターサービス ・・26

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

状況	お調べいただくところ
回転しない	●電池(単三乾電池)が4本正しい方向にセットされているか、ご確認ください。 ●電池のカバーがすき間なく最後まで閉まっているか、ご確認ください。 ●電池が古くないか、ご確認ください。 ●シリンダーがホルダーから飛び出していないか、ご確認ください。 ●スーパードライがホルダーに正しい方向でセットされているか、ご確認ください。 ●シリコンキャップがシリンダーに正しい位置まで押し込まれているか、ご確認ください。
冷えるまで時間がかかる	●シリンダーに食塩水を充填したか、ご確認ください。 ●シリンダー内の食塩水が十分にあるか、ご確認ください。 ●シリンダーを24時間以上冷凍庫で凍らせたか、ご確認ください。 ●シリンダーに汚れ・氷等が付着していないか、ご確認ください。 ●スーパードライを冷蔵庫で十分に冷やしたか、ご確認ください。

これは故障ではありません。

音がする	●回転中はモーターやギアの音がします。 ※何かがこすれている音がする場合は正しくセットされていないことがありますのでご確認ください。
冷却後、シリンダーに水がついている	●冷却する過程で缶やシリンダーから水分が発生します。 ●湿気が多い季節には、シリンダー及びホルダーに露がつく場合があります。
ビールが噴いた	●冷却前後に缶ビールに衝撃を与えていませんか。 ※通常のビールと同様に、衝撃は破損やビールが噴く原因となる場合があります。 ●缶ビールが過度に冷却されていませんか。 ※冷却の目安は、P18をご参照ください。

仕様について

仕様

製品名	スーパードライ缶350ml/缶500ml専用冷却装置	
電源	使用電池	単三乾電池(4本)
	電池寿命	約40回使用できます(付属のマンガン電池を使用した場合)
外形寸法(幅)×(高さ)×(奥行)	約240×150×155mm	
重量	約1.2kg (電池含む)	
素材	本体:ABS樹脂/冷却シリンダー:アルミ/キャップ:シリコン・PP樹脂 他	
付属品	取扱説明書・保証書、専用計量カップ、専用計量スプーン、単三乾電池(4本)、ホルダー、冷却シリンダー(5本)、シリコンキャップ(5個)、簡単操作ガイド	